

## Anleitung zur korrekten Befestigung des Sicherheitsseils vom Anhänger 16


### Korrekte Fixierung:




Das Kabel wird an der dafür vorgesehenen Öse und auf derselben Seite wie das Kabel eingehängt!

Dadurch wird das Kabel entspannt und kann richtig arbeiten!

### Fehler, die Sie vermeiden sollten!

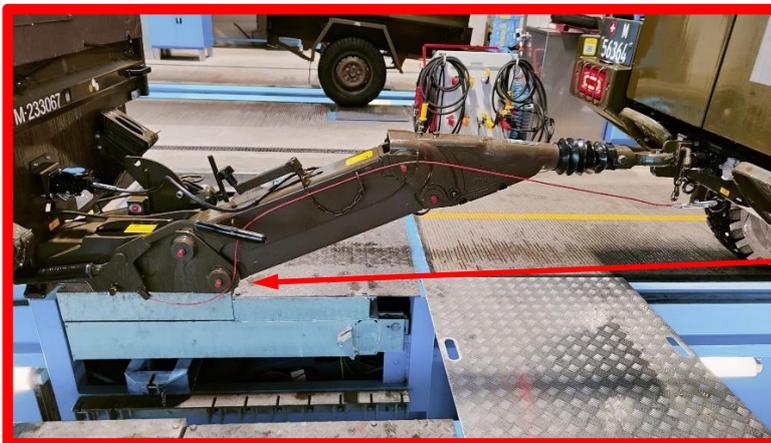

Das Kabel verläuft unter dem Puck!

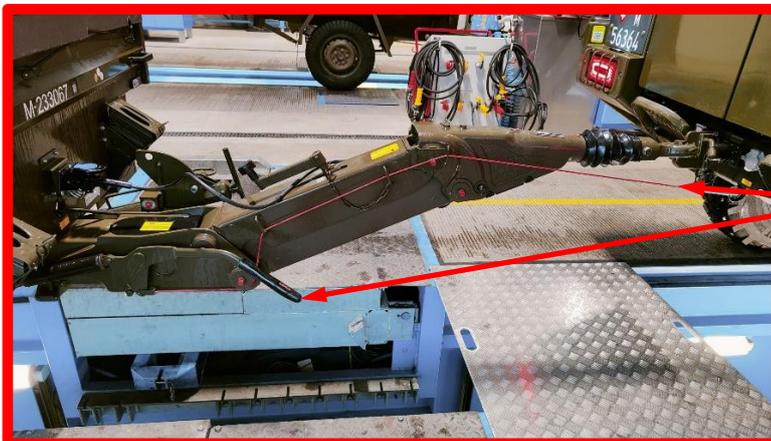

Sobald die Handbremse losgelassen wird, ist das Seil gespannt!



Niemals mit dem Kabel um den Haken herumgehen!



Niemals mit dem Kabel um die Deichsel herumgehen!



Hängen Sie das Kabel niemals wie auf dem Foto an!



Hängen Sie das Kabel niemals wie auf dem Foto an!



Hängen Sie das Kabel niemals auf der gegenüberliegenden Seite vom Kabel ein!

**Achtung!!! Eine Vielzahl weiterer Fehlanwendungen ist möglich. Die Folge sind oftmals verbrannte Bremsen. Wir übernehmen in solchen Fällen keine Haftung.**